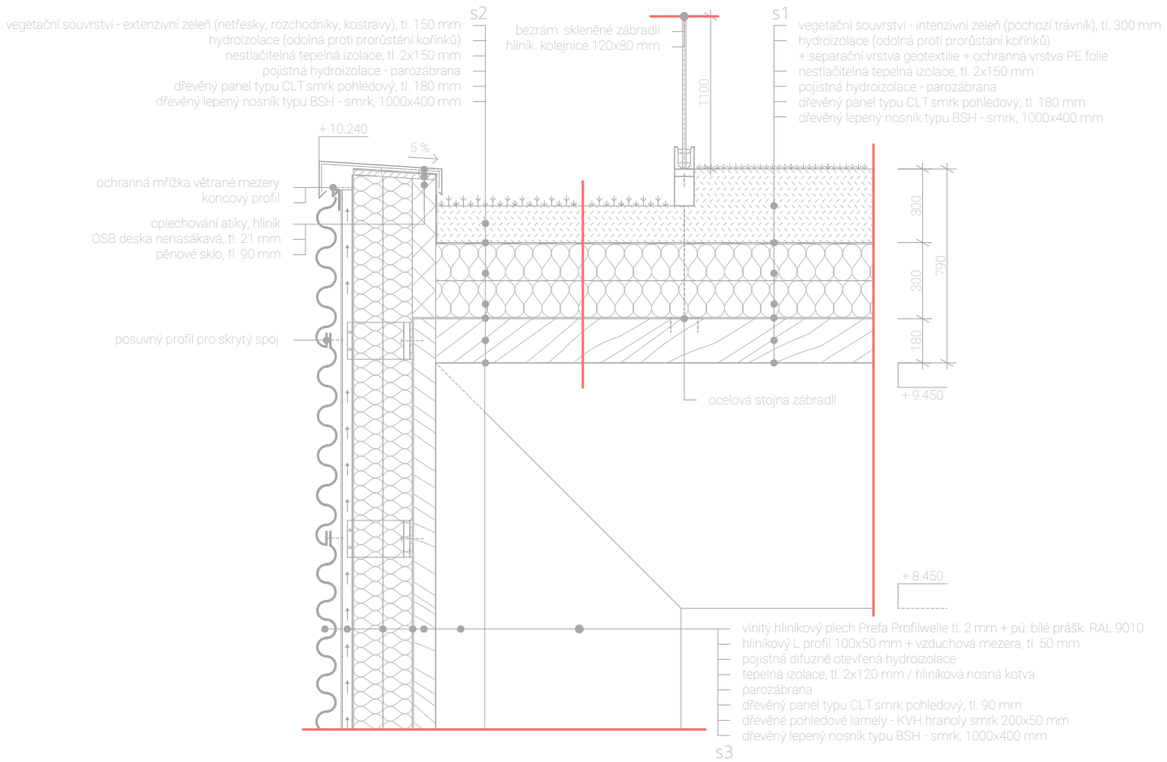
s2
vegetační souvrství - extenzivní zeleň (netřesky, rozchodníky, kostravy), tl. 150 mm
hydroizolace (odolná proti prorůstání kořínků)
nestlačitelná tepelná izolace, tl. 2x150 mm
pojistná hydroizolace - parozábrana
dřevěný panel typu CLT smrk pohledový, tl. 180 mm
dřevěný lepený nosník typu BSH - smrk, 1000x400 mm
bezrám. skleněné zábradlí
hliník. kolejnice 120x80 mm
1100
s1
vegetační souvrství - intenzivní zeleň (pochozí trávník), tl. 300 mm
hydroizolace (odolná proti prorůstání kořínků)
+ separační vrstva geotextilie + ochranná vrstva PE folie
nestlačitelná tepelná izolace, tl. 2x150 mm
pojistná hydroizolace - parozábrana
dřevěný panel typu CLT smrk pohledový, tl. 180 mm
dřevěný lepený nosník typu BSH - smrk, 1000x400 mm
+ 10.240
5 %
ochranná mřížka větrané mezery
koncový profil
oplechování atiky, hliník
OSB deska nenasákavá, tl. 21 mm
pěnové sklo, tl. 90 mm
posuvný profil pro skrytý spoj
300
300
180
790
+ 9.450
ocelová stojna zábradlí
+ 8.450
vlnitý hliníkový plech Prefa Profilwelle tl. 2 mm + pú: bílé prášk. RAL 9010
hliníkový L profil 100x50 mm + vzduchová mezera, tl. 50 mm
pojistná difuzně otevřená hydroizolace
tepelná izolace, tl. 2x120 mm / hliníková nosná kotva
parozábrana
dřevěný panel typu CLT smrk pohledový, tl. 90 mm
dřevěné pohledové lamely - KVH hranoly smrk 200x50 mm
dřevěný lepený nosník typu BSH - smrk, 1000x400 mm
s3

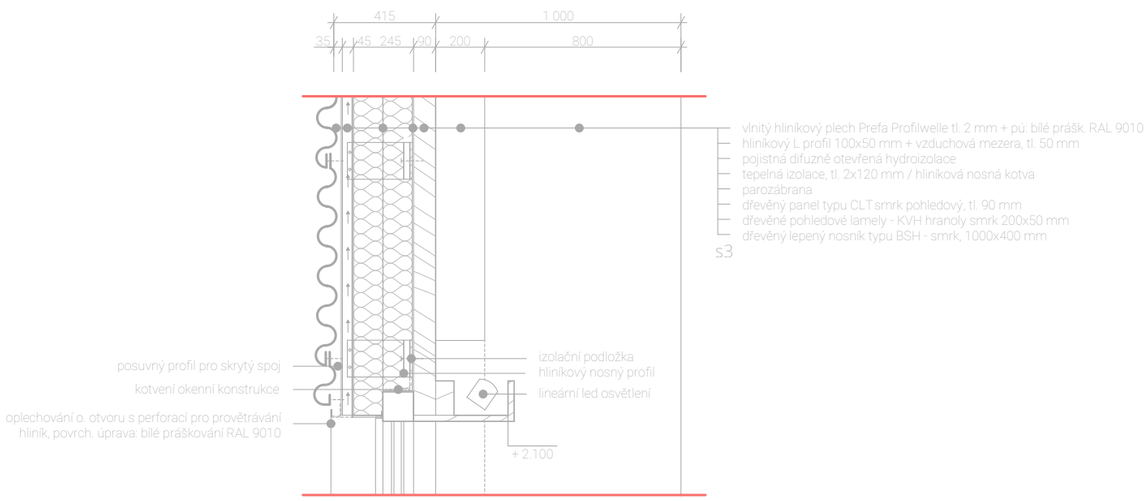
415
1 000
35
45
245
90
200
800
vlnitý hliníkový plech Prefa Profilwelle tl. 2 mm + pú: bílé prášk. RAL 9010
hliníkový L profil 100x50 mm + vzduchová mezera, tl. 50 mm
pojistná difuzně otevřená hydroizolace
tepelná izolace, tl. 2x120 mm / hliníková nosná kotva
parozábrana
dřevěný panel typu CLT smrk pohledový, tl. 90 mm
dřevěné pohledové lamely - KVH hranoly smrk 200x50 mm
dřevěný lepený nosník typu BSH - smrk, 1000x400 mm
s3
izolační podložka
hliníkový nosný profil
lineární led osvětlení
posuvný profil pro skrytý spoj
kotvení okenní konstrukce
oplechování o. otvoru s perforací pro provětrávání
hliník, povrch. úprava: bílé práškování RAL 9010
+ 2.100